Druckregler Serie N

Anschlüsse G1/8", G1/4"



- Handrad mit Verriegelung
- Sekundärentlüftung

Die Druckregler Serie N sind mit Anschluss G1/8" und G1/4" erhältlich. Die Sekundärentlüftung ermöglicht die Veränderung des Ausgangsdrucks nach unten sowie das Abblasen, wenn der Ausgangsdruck den voreingestellten Wert übersteigt.

ALLGEMEINE KENNGRÖSSEN

Bauart	Membranregler
Werkstoffe	Messing, Kunststoff, NBR
Anschluss	G1/8", G1/4"
Gewicht	0,316 kg
Manometeranschluss	G1/8"
Montageart	Leitungseinbau, Schalttafeleinbau
Betriebstemperatur	-5°C ÷ 50°C (mit Taupunkt des Mediums 2°C unterhalb des Wertes der minimalen Betriebstemperatur)
Eingangsdruck	0 ÷ 16 bar
Ausgangsdruck	0.5 ÷ 10 bar (Standard), 0 ÷ 2 bar; 0 ÷ 4 bar und 0.5 ÷ 7 bar
Durchfluss	Siehe Durchflussdiagramme
Sekundärentlüftung	mit Sekundärentlüftung (Standard) ohne Sekundärentlüftung
Medium	Druckluft

Modell- und Maßänderungen vorbehalten.
Unsere AGBs finden Sie auf www.camozzi.de.

MODELLBEZEICHNUNG

N	12	04	-	R	T	0	-	■	-	●

N	SERIE
12	GRÖSSE 12
04	ANSCHLÜSSE: 08 = G1/8" 04 = G1/4"
R	R = REGLER
T	BETRIEBSDRUCK: 0 = 0,5 ÷10 (Standard) 1 = 0 ÷ 4 2 = 0 ÷ 2 7 = 0,5 ÷ 7 T = voreingestellt * B = festeingestellt *
0	KONDENSATABLASS: 0 = Sekundärentlüftung 1 = ohne Sekundärentlüftung
	*Bei voreingestellten und festgestellten Reglern ■ Eingangsdruck und ● Ausgangsdruck ergänzen ■ = Eingangsdruck ● = Ausgangsdruck / festeingestellt oder max. Druck für voreingestellt Bestellbeispiel voreingestellter Regler Eingang 6.3 bar, Ausgang 4.5 bar: N1204-RT0-6.3-4.5


Druckegler Serie N - Abmessungen



Auf Anfrage sind die Regler voreingestellt oder fest eingestellt lieferbar.

PR01 = ohne Sekundärentlüftung
PR02 = mit Sekundärentlüftung




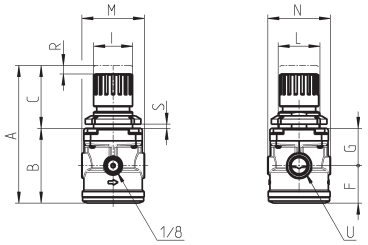

PRODUKTÜBERSICHT


Mod.	A	B	C	F	G	I	L	M	N	R	S	U
N1208-R00	92	53	39	26	27	28	30X1,5	45	45	3	0÷6	G1/8
N1204-R00	92	53	39	26	27	28	30X1,5	45	45	3	0÷6	G1/4

DURCHFLUSSDIAGRAMME

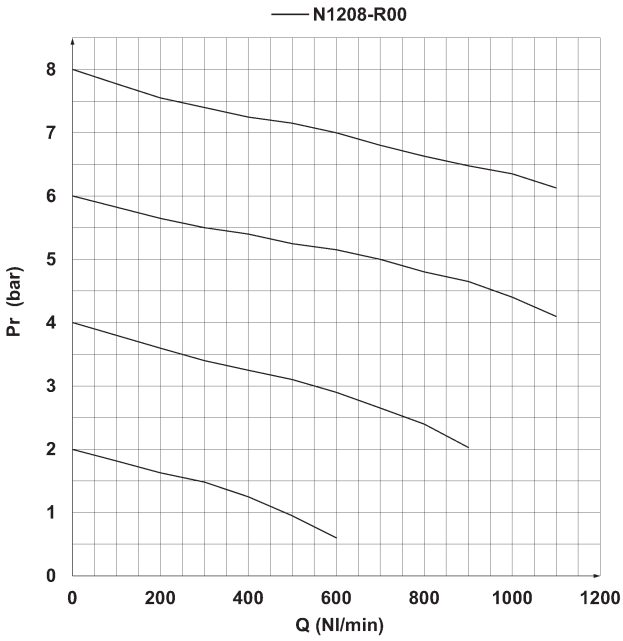

Durchflussdiagramm Modell N1208-R00

Pa = Eingangsdruck (bar)
Pr = Ausgangsdruck (bar)
Q = Durchfluss (Nl/min)

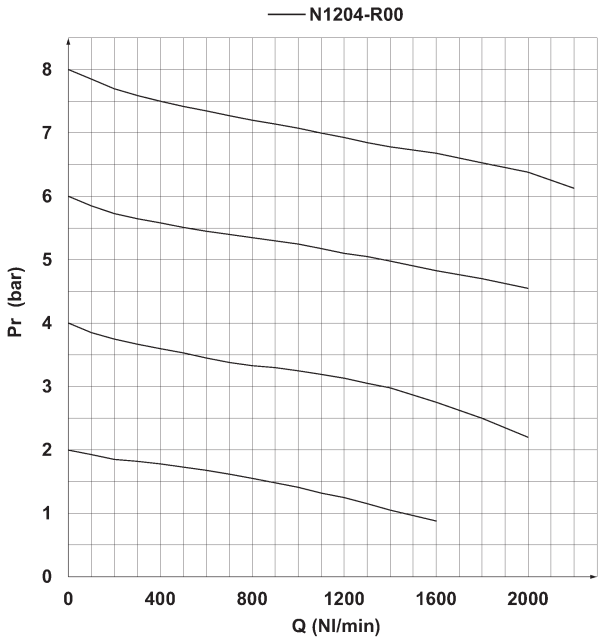

Durchflussdiagramm Modell N1204-R00

Pa = Eingangsdruck (bar)
Pr = Ausgangsdruck (bar)
Q = Durchfluss (Nl/min)

Modell- und Maßänderungen vorbehalten.
Unsere AGBs finden Sie auf www.camozzi.de.