


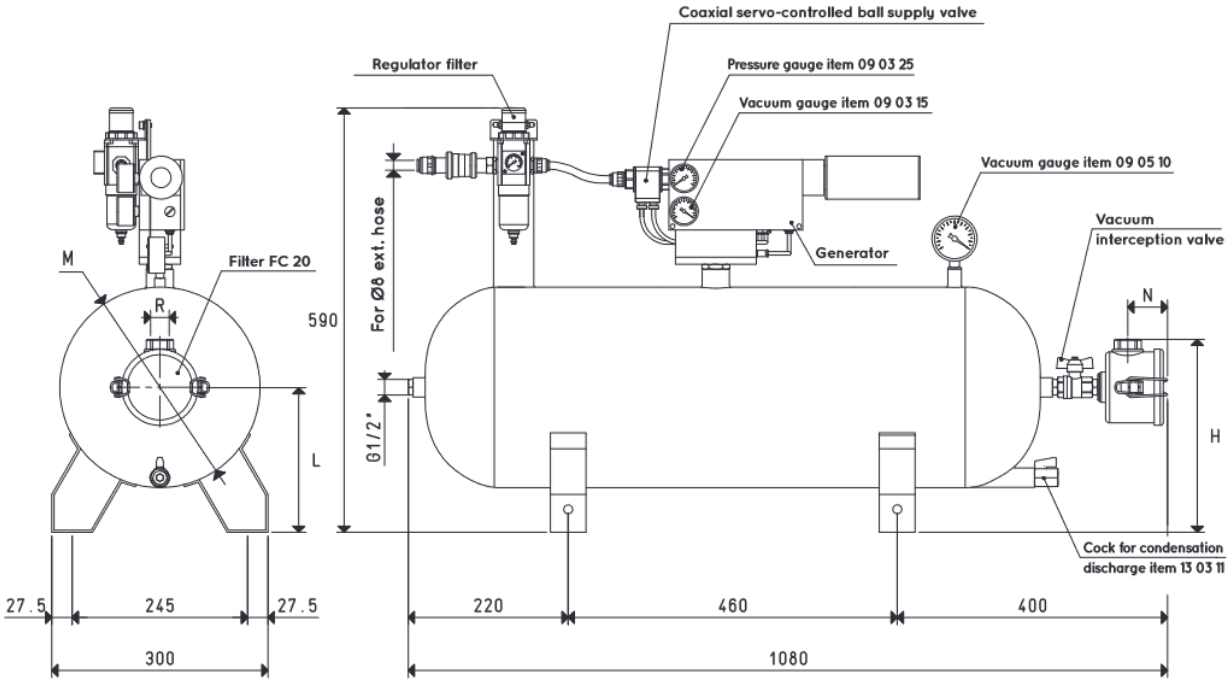

Item	Tank	Generator	Pneumatic switchgear	H	L	M	N	R	Ø ext. tube	Weight
	Litres	item	item			Ø		Ø	Ø	Kg
DOP 50 PVP 50 MDX	50	PVP 50 MDX ES	DOP 20 90	245	205	280	51	G1/2"	8	18.9
DOP 50 PVP 60 MDX	50	PVP 60 MDX ES	DOP 50 90	245	205	280	51	G1/2"	12	19.7

Note: Vacuum generator supply must be carried out with non-lubricated compressed air, 5 micron filtration, in accordance with standard **ISO 8573-1 class 4**.

Transformation ratio: N (newton) = Kg x 9.81 (force of gravity) inch = $\frac{mm}{25.4}$; pounds = $\frac{g}{453.6} = \frac{Kg}{0.4536}$

Adapters for GAS - NPT threading available on page 1.130