
Raccordi a pressare in AVP - Tipo Oleodinamico

MASCHIO BSPP CON SVASATURA CONICA 60°
BSPP MALE WITH 60° CONICAL BORE

AGR

Tipo di connessione *Connection Type*	Filetto maschio BSPP *Male BSPP Thread*
Tipo di tenuta *Sealing Type*	Svasatura conica 60° *60° Conical Bore*
Normativa *Standard*	ISO 8434-6, BS 5200
Materiale *Material*	Acciaio AVP *Carbon Steel*
Finitura superficiale *Surface Finishing*	Zincatura trivalente *Zinc Plating*



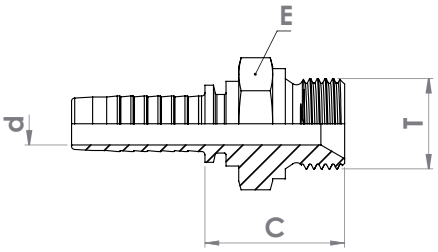

Codice *Part Number*	Diametro tubo *Hose Size*			Filetto *Thread*	Dimensioni *Dimensions* (mm)		
	inch	mm	size	T	C	d	E
RPMD1818	1/8"	3,5	02	1/8"-28	22	1,9	12
RPMD18316	3/16"	4,8	03	1/8"-28	21	3	14
RPMD14316	3/16"	4,8	03	1/4"-19	26	3	19
RPMD1814	1/4"	6,4	04	1/8"-28	21	4	14
RPMD1414	1/4"	6,4	04	1/4"-19	27	4	19
RPMD3814	1/4"	6,4	04	3/8"-19	28	4	22
RPMD1214	1/4"	6,4	04	1/2"-14	32	4	27
RPMD14516	5/16"	8,0	05	1/4"-19	27	5,5	19
RPMD38516	5/16"	8,0	05	3/8"-19	28	5,5	22
RPMD12516	5/16"	8,0	05	1/2"-14	32	5,5	27
RPMD1438	3/8"	9,5	06	1/4"-19	27	7	19
RPMD3838	3/8"	9,5	06	3/8"-19	29	7	22
RPMD1238	3/8"	9,5	06	1/2"-14	32	7	27
RPMD3812	1/2"	12,7	08	3/8"-19	29	9,5	22
RPMD1212	1/2"	12,7	08	1/2"-14	33	9,5	27
RPMD5812	1/2"	12,7	08	5/8"-14	34	9,5	30
RPMD3412	1/2"	12,7	08	3/4"-14	35	9,5	32
RPMD1258	5/8"	16,0	10	1/2"-14	33	12	27
RPMD5858	5/8"	16,0	10	5/8"-14	34	12	30
RPMD3458	5/8"	16,0	10	3/4"-14	35	12	32
RPMD1234	3/4"	19,0	12	1/2"-14	34	15	25
RPMD3434	3/4"	19,0	12	3/4"-14	36	15	32
RPMD134	3/4"	19,0	12	1"-11	39	15	41
RPMD341	1"	25,4	16	3/4"-14	40	20	32
RPMD11	1"	25,4	16	1"-11	40	20	41
RPMD1141	1"	25,4	16	1"1/4-11	44	20	50
RPMD114114	1"1/4	31,8	20	1"1/4-11	45	26	50
RPMD112114	1"1/4	31,8	20	1"1/2-11	46	26	55
RPMD112112	1"1/2	38,1	24	1"1/2-11	46	32	55
RPMD2112	1"1/2	38,1	24	2"-11	53,5	32	70
RPMD22	2"	50,8	32	2"-11	53,5	44	70