
FEMMINA METRICA 45° CON SVASATURA CONICA 60°
METRIC FEMALE 45° WITH 60° CONICAL BORE

DKM-45°

Tipo di connessione *Connection Type*	Filetto femmina metrico *Female Metric Thread*
Tipo di tenuta *Sealing Type*	Cono 60° *60° Cone*
Materiale *Material*	Acciaio AVP *Carbon Steel*
Finitura superficiale *Surface Finishing*	Zincatura trivalente *Zinc Plating*



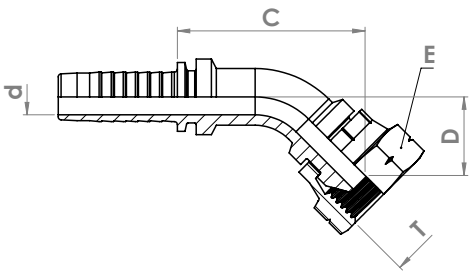

Codice *Part Number*	Diametro tubo *Hose Size*			Filetto *Thread*	Dimensioni *Dimensions* (mm)			
	inch	mm	size	T	C	d	E	D
RPF4510118	1/8"	3,5	02	M10x1	33	1,9	14	16
RPF45101316	3/16"	4,8	03	M10x1	33	3	15	16
RPF451215316	3/16"	4,8	03	M12x1,5	34	3	17	17
RPF45121514	1/4"	6,4	04	M12x1,5	36	4	17	16
RPF45141514	1/4"	6,4	04	M14x1,5	36	4	19	16
RPF45161514	1/4"	6,4	04	M16x1,5	38	4	22	18
RPF451615516	5/16"	8,0	05	M16x1,5	37	5,5	22	21
RPF451815516	5/16"	8,0	05	M18x1,5	37	5,5	22	21
RPF45141538	3/8"	9,5	06	M14x1,5	41	7	19	17
RPF45161538	3/8"	9,5	06	M16x1,5	43	7	22	19
RPF45181538	3/8"	9,5	06	M18x1,5	43	7	22	19
RPF45181512	1/2"	12,7	08	M18x1,5	51	9,5	24	22
RPF45221512	1/2"	12,7	08	M22x1,5	52	9,5	27	24
RPF45261558	5/8"	16,0	10	M26x1,5	59	12	32	25
RPF45261534	3/4"	19,0	12	M26x1,5	69	15	32	28
RPF45301534	3/4"	19,0	12	M30x1,5	70	15	36	29
RPF4538151	1"	25,4	16	M38x1,5	87	20	46	42