
Raccordi a pressare in AVP - Tipo Oleodinamico

FEMMINA METRICA 90° CON SVASATURA CONICA 60°
METRIC FEMALE 90° WITH 60° CONICAL BORE

DKM-90°

Tipo di connessione *Connection Type*	Filetto femmina metrico *Female Metric Thread*
Tipo di tenuta *Sealing Type*	Cono 60° *60° Cone*
Materiale *Material*	Acciaio AVP *Carbon Steel*
Finitura superficiale *Surface Finishing*	Zincatura trivalente *Zinc Plating*



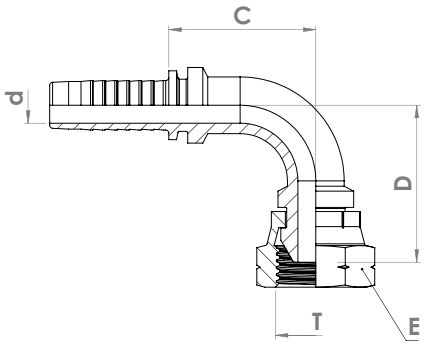

Codice *Part Number*	Diametro tubo *Hose Size*			Filetto *Thread*	Dimensioni *Dimensions* (mm)			
	inch	mm	size	T	C	d	E	D
RPF9010118	1/8"	3,5	02	M10x1	22	1,9	14	24
RPF90101316	3/16"	4,8	03	M10x1	22	3	15	29
RPF901215316	3/16"	4,8	03	M12x1,5	22	3	17	25
RPF90121514	1/4"	6,4	04	M12x1,5	23	4	17	28
RPF90141514	1/4"	6,4	04	M14x1,5	23	4	19	28
RPF90161514	1/4"	6,4	04	M16x1,5	25	4	22	31
RPF901615516	5/16"	8,0	05	M16x1,5	29	5,5	22	36
RPF901815516	5/16"	8,0	05	M18x1,5	29	5,5	22	35
RPF90141538	3/8"	9,5	06	M14x1,5	33	7	19	31
RPF90161538	3/8"	9,5	06	M16x1,5	33	7	22	38
RPF90181538	3/8"	9,5	06	M18x1,5	33	7	22	38
RPF90181512	1/2"	12,7	08	M18x1,5	39	9,5	24	39
RPF90221512	1/2"	12,7	08	M22x1,5	39	9,5	27	41
RPF90261558	5/8"	16,0	10	M26x1,5	45	12	32	47
RPF90261534	3/4"	19,0	12	M26x1,5	56	15	32	54
RPF90301534	3/4"	19,0	12	M30x1,5	56	15	36	55
RPF9038151	1"	25,4	16	M38x1,5	70	20	46	78