
FEMMINA BSPP 45° CON SVASATURA CONICA 60°
BSPP 45° FEMALE WITH 60° CONICAL BORE

DKR-45°

Tipo di connessione *Connection Type*	Filetto femmina BSPP *Female BSPP Thread*
Tipo di tenuta *Sealing Type*	Cono 60° *60° Cone*
Normativa *Standard*	ISO 8434-6, BS 5200
Materiale *Material*	Acciaio AVP *Carbon Steel*
Finitura superficiale *Surface Finishing*	Zincatura trivalente *Zinc Plating*



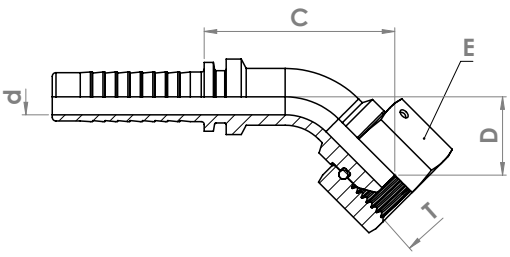


Codice *Part Number*	Diametro tubo *Hose Size*			Filetto *Thread*	Dimensioni *Dimensions* (mm)			
	inch	mm	size	T	C	d	E	D
RPF451414R9	1/4"	6,4	04	1/4"-19	43	4	19	16
RPF453838R9	3/8"	9,5	06	3/8"-19	54	7	22	19
RPF451212R9	1/2"	12,7	08	1/2"-14	67	9,5	27	23
RPF455858R9	5/8"	16,0	10	5/8"-14	70	12	30	24
RPF453434R9	3/4"	19,0	12	3/4"-14	77	15	32	29
RPF4511R9	1"	25,4	16	1"-11	108	20	38	35

MASCHIO NPT CON SVASATURA CONICA 60°
NPT MALE WITH 60° CONICAL BORE

AGNN

Tipo di connessione *Connection Type*	Filetto maschio NPT *Male NPT Thread*
Tipo di tenuta *Sealing Type*	Filetto conico e svasatura 60° *Tapered Thread and 60° Conical Bore*
Materiale *Material*	Acciaio AVP *Carbon Steel*
Finitura superficiale *Surface Finishing*	Zincatura trivalente *Zinc Plating*

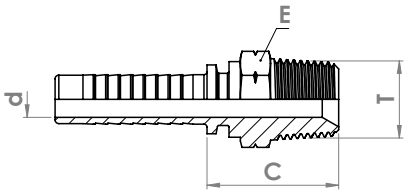



Codice *Part Number*	Diametro tubo *Hose Size*			Filetto *Thread*	Dimensioni *Dimensions* (mm)		
	inch	mm	size	T	C	d	E
RPMD14NPT14R9	1/4"	6,4	04	1/4"-18	29	4	15
RPMD38NPT14R9	1/4"	6,4	04	3/8"-18	29	4	19
RPMD38NPT38R9	3/8"	9,5	06	3/8"-18	29	7	19
RPMD12NPT12R9	1/2"	12,7	08	1/2"-14	35	9,5	22
RPMD34NPT34R9	3/4"	19,0	12	3/4"-14	39	15	27
RPMD1NPT1R9	1"	25,4	16	1"-11.1/2	46	20	36