
Raccordi a pressare in AVP - Tipo Oleodinamico

FEMMINA BSPP 45° CON SVASATURA CONICA 60°
BSPP 45° FEMALE WITH 60° CONICAL BORE

DKR-45°

Tipo di connessione *Connection Type*	Filetto femmina BSPP *Female BSPP Thread*
Tipo di tenuta *Sealing Type*	Cono 60° *60° Cone*
Normativa *Standard*	ISO 8434-6, BS 5200
Materiale *Material*	Acciaio AVP *Carbon Steel*
Finitura superficiale *Surface Finishing*	Zincatura trivalente *Zinc Plating*



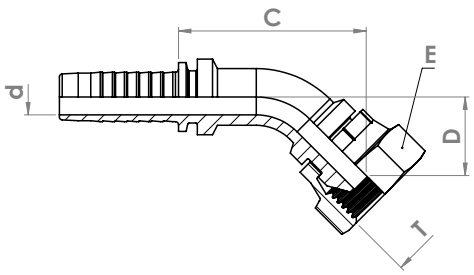


Codice *Part Number*	Diametro tubo *Hose Size*			Filetto *Thread*	Dimensioni *Dimensions* (mm)			
	inch	mm	size	T	C	d	E	D
RPF451818	1/8"	3,5	02	1/8"-28	34	1,9	14	16
RPF4518316	3/16"	4,8	03	1/8"-28	34	3	14	16
RPF4514316	3/16"	4,8	03	1/4"-19	37	3	19	17
RPF451414	1/4"	6,4	04	1/4"-19	40	4	19	17
RPF453814	1/4"	6,4	04	3/8"-19	39	4	22	18
RPF4538516	5/16"	8,0	05	3/8"-19	38	5,5	22	21
RPF453838	3/8"	9,5	06	3/8"-19	44	7	22	19
RPF451238	3/8"	9,5	06	1/2"-14	45	7	27	21
RPF451212	1/2"	12,7	08	1/2"-14	53	9,5	27	24
RPF455812	1/2"	12,7	08	5/8"-14	52	9,5	30	23
RPF453412	1/2"	12,7	08	3/4"-14	54	9,5	32	25
RPF455858	5/8"	16,0	10	5/8"-14	60	12	30	25
RPF453458	5/8"	16,0	10	3/4"-14	60	12	32	25
RPF453434	3/4"	19,0	12	3/4"-14	63	15	32	29
RPF45134	3/4"	19,0	12	1"-11	72	15	38	31
RPF4511	1"	25,4	16	1"-11	90	20	38	41

FEMMINA BSPP CON O-RING SVASATURA CONICA 60°
BSPP O-RING FEMALE WITH 60° CONICAL BORE

DKR-OR

Tipo di connessione *Connection Type*	Filetto femmina BSPP *Female BSPP Thread*
Tipo di tenuta *Sealing Type*	Cono 60° con O-Ring *60° Cone with O-Ring*
Normativa *Standard*	ISO 8434-6
Materiale *Material*	Acciaio AVP *Carbon Steel*
Finitura superficiale *Surface Finishing*	Zincatura trivalente *Zinc Plating*





Codice *Part Number*	Diametro tubo *Hose Size*			Filetto *Thread*	Dimensioni *Dimensions* (mm)		
	inch	mm	size	T	C	d	E
RPFDOR1414	1/4"	6,4	04	1/4"-19	18	4	19
RPFDOR3838	3/8"	9,5	06	3/8"-19	19	7	22
RPFDOR1212	1/2"	12,7	08	1/2"-14	21	9,5	27
RPFDOR3434	3/4"	19,0	12	3/4"-14	23	15	32
RPFDOR11	1"	25,4	16	1"-11	26	20	38