
Tipo **Oleodinamico** / *Hydraulic Type*

MASCHIO BSPP CON SVASATURA CONICA 60°
BSPP MALE WITH 60° CONICAL BORE

AGR

Tipo di connessione *Connection Type*	Filetto maschio BSPP *Male BSPP Thread*
Tipo di tenuta *Sealing Type*	Svasatura conica 60° *60° Conical Bore*
Normativa *Standard*	ISO 8434-6, BS 5200
Materiale *Material*	Acciaio INOX AISI 316L *Stainless Steel AISI 316L*



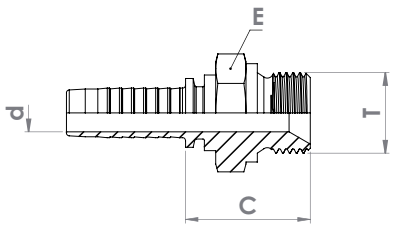

Codice *Part Number*	Diametro tubo *Hose Size*			Filetto *Thread*	Dimensioni *Dimensions* (mm)		
	inch	mm	size	T	C	d	E
RPMDI1818	1/8"	3,5	02	1/8"-28	24	2	14
RPMDI14316	3/16"	4,8	03	1/4"-19	24	3	17
RPMDI1414	1/4"	6,4	04	1/4"-19	24	4	19
RPMDI3838	3/8"	9,5	06	3/8"-19	28	7	22
RPMDI1238	3/8"	9,5	06	1/2"-14	32	7	27
RPMDI1212	1/2"	12,7	08	1/2"-14	33	9,5	27
RPMDI5858	5/8"	16,0	10	5/8"-14	34	12	30
RPMDI3434	3/4"	19,0	12	3/4"-14	36	15	32
RPMDI11	1"	25,4	16	1"-11	41	19	41
RPMDI114114	1"1/4	31,8	20	1"1/4-11	46	26	50
RPMDI112112	1"1/2	38,1	24	1"1/2-11	48	32	55