
FEMMINA JIC SVASATURA CONICA 74°
JIC FEMALE WITH 74° CONICAL BORE

DKJ

Tipo di connessione *Connection Type*	Filetto femmina UN/UNF *Female UN/UNF Thread*
Tipo di tenuta *Sealing Type*	Svasatura conica 74° *74° Conical Bore*
Normativa *Standard*	SAE J514
Materiale *Material*	Acciaio AVP *Carbon Steel*
Finitura superficiale *Surface Finishing*	Zincatura trivalente *Zinc Plating*



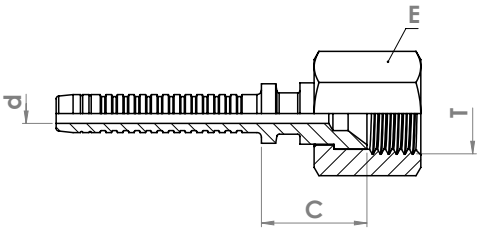


Codice *Part Number*	Diametro tubo *Hose Size*			Filetto *Thread*	Dimensioni *Dimensions* (mm)		
	inch	mm	size	T	C	d	E
RTPFD716J14L	1/4"	6,4	04	7/16"-20	17	3,5	17
RTPFD916J14L	1/4"	6,4	04	9/16"-18	18	3,5	19
RTPFD916J38L	3/8"	9,5	06	9/16"-18	18	6,5	19
RTPFD34J12L	1/2"	12,7	08	3/4"-16	20	9	24
RTPFD78J12L	1/2"	12,7	08	7/8"-14	24	9	30

FEMMINA METRICA CON CONO / O-RING 24° SERIE PESANTE
METRIC FEMALE WITH 24° TAPER / O-RING HEAVY SERIES

DKOS

Tipo di connessione *Connection Type*	Filetto femmina metrico *Female Metric Thread*
Tipo di tenuta *Sealing Type*	Cono 24° con O-Ring *24° Taper with O-Ring*
Normativa *Standard*	DIN 3865
Materiale *Material*	Acciaio AVP *Carbon Steel*
Finitura superficiale *Surface Finishing*	Zincatura trivalente *Zinc Plating*

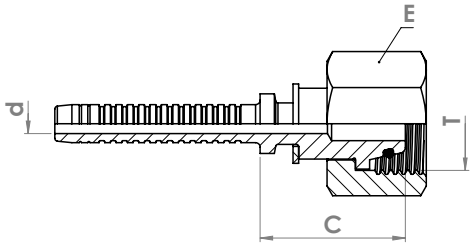



Codice *Part Number*	Diametro tubo *Hose Size*			Filetto *Thread*	Codolo *Pipe*	Dimensioni *Dimensions* (mm)		
	inch	mm	size	T		C	d	E
RTPFD14S14L	1/4"	6,4	04	M14x1,5	6	25	3,5	17
RTPFD16S14L	1/4"	6,4	04	M16x1,5	8	27	3,5	19
RTPFD18S14L	1/4"	6,4	04	M18x1,5	10	26	3,5	22
RTPFD20S14L	1/4"	6,4	04	M20x1,5	12	27	3,5	24
RTPFD20S38L	3/8"	9,5	06	M20x1,5	12	28	6,5	24
RTPFD22S38L	3/8"	9,5	06	M22x1,5	14	29	6,5	27
RTPFD24S12L	1/2"	12,7	08	M24x1,5	16	31	9	30