LOCK-UP PER ARIA
AIR LOCK-UP

LUSLUD/I/E	
12	2011



LUD **LUS**

TIPO / TYPE LUS
Semplice effetto / Single Acting

TIPO / TYPE LUD
Doppio effetto / Double Acting

DESCRIZIONE

Il lock-up Serie LU è stato studiato per bloccare l'aria di alimentazione di un processo, quando la stessa viene a mancare improvvisamente e accidentalmente o la pressione scende sotto il valore di set.

DESCRIPTION

The lock-up LU Series guarantee a steady process control when a supply air is suddenly failed by accident and its pressure becomes lower than a set pressure.

CARATTERISTICHE :

- Corpo compatto – ingombro limitato
- Molto resistente alle vibrazioni

FEATURES :

- Very compact body
- Very strong to mechanical vibrations

MATERIALI :

Corpo e coperchio	alluminio pressofuso verniciato epoxy colore nero

MATERIALS :

Body and cover	Alluminium die-casting epoxy painted black colour

DATI TECNICI :


Connessioni Segnale – Aliment. - Output	Ø1/4 " Rc ISO7 o NPT
Massima pressione operativa	10 bar – 150 psi
Pressione operativa	1,4 - 7 bar
Isteresi	0,1 bar
Portata CV	0,9
Temperatura Ambiente e Operativa	-20 °C … + 70 °C
Peso Tipo LUS	0,6 Kg
Peso Tipo LUD	0,8 Kg

TECHNICAL DATA :

Connections Singal – Supply - Output	Ø1/4 " Rc ISO7 or NPT
Max Operating pressure	10 bar – 150 psi
Operating pressure	1,4 - 7 bar
Hysteresis	0,1 bar
CV flow rate	0,9
Operating and Ambient temperature range	-20 °C … + 70 °C
Weight LUS Type	0,6 Kg
Weight LUD Type	0,8 Kg

DIMENSIONI mm :

DIMENSIONS mm :

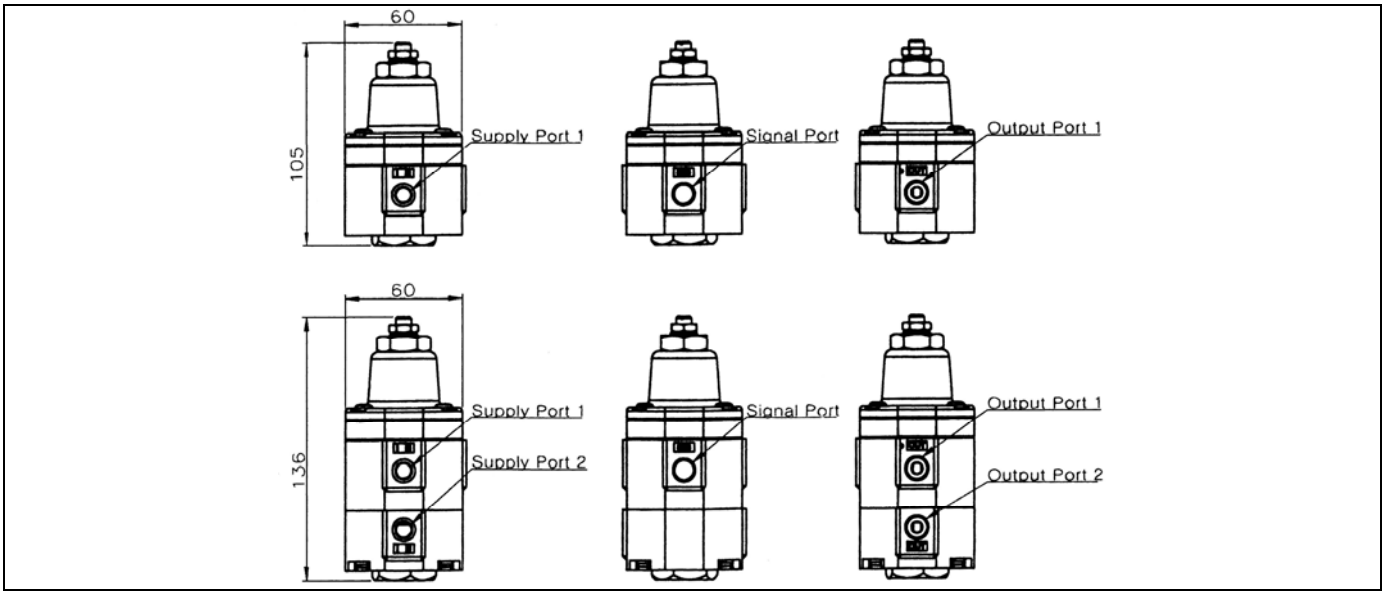

I dati tecnici forniti hanno solo valore indicativo e non sono impegnativi per il costruttore che si riserva la facoltà di cambiarli in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. **Tutte le specifiche tecniche della CONFLOW SpA, sono disponibili nell'ultimo stato di aggiornamento sul sito www.conflow.it**

Specifications given are only indicative and not binding for the manifacturer who reserve the right to carry-out any modifications deemed necessary without prior notice. **All data sheets by CONFLOW SpA, are available last update on our internet web site www.conflow.it.**

CONFLOW s.p.a.

COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001

Via Lecco, 69/71
20864 AGRATE BRIANZA (MB)
Tel. 039/651.705 – 650.397
Fax 039/654.018
www.conflow.it