
Hydraulic Type

FEMMINA BSPP 90° CON SVASATURA CONICA 60°
BSPP 90° FEMALE WITH 60° CONICAL BORE

DKR-90°

Tipo di connessione *Connection Type*	Filetto femmina BSPP *Female BSPP Thread*
Tipo di tenuta *Sealing Type*	Cono 60° *60° Cone*
Normativa *Standard*	ISO 8434-6, BS 5200
Materiale *Material*	Acciaio INOX AISI 316L *Stainless Steel AISI 316L*



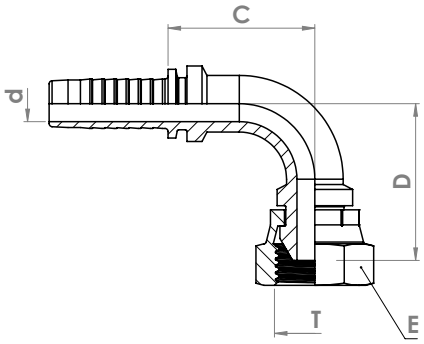


Codice *Part Number*	Diametro tubo *Hose Size*			Filetto *Thread*	Dimensioni *Dimensions* (mm)			
	inch	mm	size	T	C	d	E	D
RPF90I1818	1/8"	3,5	02	1/8"-28	-	2	14	-
RPF90I1418	1/8"	3,5	02	1/4"-19	-	2	19	-
RPF90I1448	5/32"	4,0	02,5	1/4"-19	-	2,4	17	-
RPF90I18316	3/16"	4,8	03	1/8"-28	28	3	14	30
RPF90I14316	3/16"	4,8	03	1/4"-19	35	3	19	32
RPF90I1414	1/4"	6,4	04	1/4"-19	28	4	19	32
RPF90I38516	5/16"	8,0	05	3/8"-19	36	5,5	22	37
RPF90I3838	3/8"	9,5	06	3/8"-19	39	7	22	39
RPF90I1238	3/8"	9,5	06	1/2"-14	39	7	27	40
RPF90I1212	1/2"	12,7	08	1/2"-14	42	9,5	27	44
RPF90I3434	3/4"	19,0	12	3/4"-14	66	15	32	63
RPF90I11	1"	25,4	16	1"-11	79	19	41	80
RPF90I114114	1"1/4	31,8	20	1"1/4-11	99	26	50	95

MASCHIO JIC CONO 74°
JIC MALE WITH 74° TAPER

AGJ

Tipo di connessione *Connection Type*	Filetto maschio UN/UNF *Male UN/UNF Thread*
Tipo di tenuta *Sealing Type*	Cono 74° *74° Taper*
Normativa *Standard*	SAE J514
Materiale *Material*	Acciaio INOX AISI 316L *Stainless Steel AISI 316L*

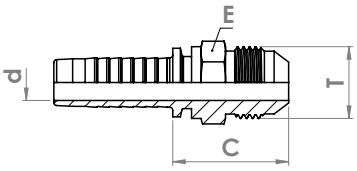



Codice *Part Number*	Diametro tubo *Hose Size*			Filetto *Thread*	Dimensioni *Dimensions* (mm)		
	inch	mm	size	T	C	d	E
RPMDI716J14	1/4"	6,4	04	7/16"-20	26	4	14
RPMDI12J14	1/4"	6,4	04	1/2"-20	26	4	14
RPMDI916J14	1/4"	6,4	04	9/16"-18	26	4	17
RPMDI12J516	5/16"	8,0	05	1/2"-20	26	5,5	17
RPMDI916J516	5/16"	8,0	05	9/16"-18	26	5,5	17
RPMDI916J38	3/8"	9,5	06	9/16"-18	26	7	17
RPMDI34J38	3/8"	9,5	06	3/4"-16	32	7	22
RPMDI78J12	1/2"	12,7	08	7/8"-14	34	9,5	24
RPMDI1116J34	3/4"	19,0	12	1"1/16-12	40	15	30
RPMDI1516J1	1"	25,4	16	1"5/16-12	42	19	36
RPMDI158J114	1"1/4	31,8	20	1"5/8-12	46	26	46