
Tipo **Oleodinamico**

MASCHIO NPT CON SVASATURA CONICA 60°
NPT MALE WITH 60° CONICAL BORE

AGNN

Tipo di connessione *Connection Type*	Filetto maschio NPT *Male NPT Thread*
Tipo di tenuta *Sealing Type*	Filetto conico e svasatura 60° *Tapered Thread and 60° Conical Bore*
Materiale *Material*	Acciaio INOX AISI 316L *Stainless Steel AISI 316L*



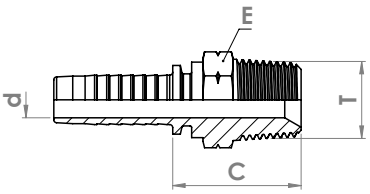

Codice *Part Number*	Diametro tubo *Hose Size*			Filetto *Thread*	Dimensioni *Dimensions* (mm)		
	inch	mm	size	T	C	d	E
RPMDI18NPT18	1/8"	3,5	02	1/8"-27	22	2	12
RPMDI18NPT316	3/16"	4,8	03	1/8"27	21	3	12
RPMDI14NPT14	1/4"	6,4	04	1/4"-18	26	4	17
RPMDI38NPT516	5/16"	8,0	05	3/8"-18	27	5,5	19
RPMDI38NPT38	3/8"	9,5	06	3/8"-18	28	7	19
RPMDI12NPT38	3/8"	9,5	06	1/2"-14	32	7	22
RPMDI38NPT12	1/2"	12,7	08	3/8"-18	28	9,5	22
RPMDI12NPT12	1/2"	12,7	08	1/2"-14	33	9,5	22
RPMDI12NPT58	5/8"	16,0	10	1/2"-14	33	12	22
RPMDI34NPT34	3/4"	19,0	12	3/4"-14	39	15	30
RPMDI1NPT1	1"	25,4	16	1"-11.1/2	42	19	36
RPMDI114NPT114	1"1/4	31,8	20	1"1/4-11.1/2	51	26	46
RPMDI112NPT112	1"1/2	38,1	24	1"1/2-11.1/2	48	32	50
RPMDI2NPT2	2"	50,8	32	2"-11.1/2	51	44	65