

Multispiral Type

FEMMINA R9 METRICA CON CONO / O-RING 24° SERIE PESANTE
R9 METRIC FEMALE WITH 24° TAPER / O-RING HEAVY SERIES

DKOS

Tipo di connessione *Connection Type*	Filetto femmina metrico *Female Metric Thread*
Tipo di tenuta *Sealing Type*	Cono 24° con O-Ring *24° Taper with O-Ring*
Normativa *Standard*	DIN 3865
Materiale *Material*	Acciaio INOX AISI 316L *Stainless Steel AISI 316L*

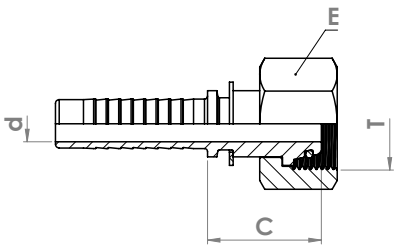

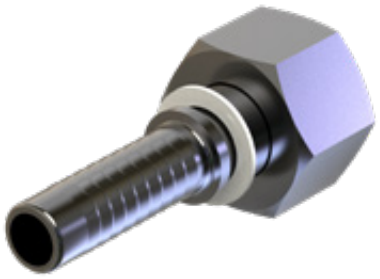


Codice *Part Number*	Diametro tubo *Hose Size*			Filetto *Thread*	Codolo *Pipe*	Dimensioni *Dimensions* (mm)		
	inch	mm	size	T		C	d	E
RPFDI161514R9	1/4"	6,4	04	M16x1,5	8	27	4	19
RPFDI181514R9	1/4"	6,4	04	M18x1,5	10	24	4	22
RPFDI201514R9	1/4"	6,4	04	M20x1,5	12	25	4	24
RPFDI201538R9	3/8"	9,5	06	M20x1,5	12	25	7	24
RPFDI241538R9	3/8"	9,5	06	M24x1,5	16	29	7	30
RPFDI241512R9	1/2"	12,7	08	M24x1,5	16	29	9,5	30

MASCHIO R9 NPT CON SVASATURA CONICA 60°
R9 NPT MALE WITH 60° CONICAL BORE

AGNN

Tipo di connessione *Connection Type*	Filetto maschio NPT *Male NPT Thread*
Tipo di tenuta *Sealing Type*	Filetto conico e svasatura 60° *Tapered Thread and 60° Conical Bore*
Materiale *Material*	Acciaio INOX AISI 316L *Stainless Steel AISI 316L*

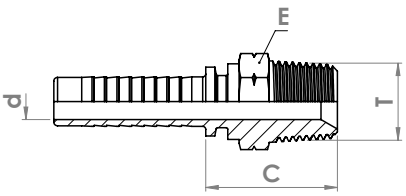



Codice *Part Number*	Diametro tubo *Hose Size*			Filetto *Thread*	Dimensioni *Dimensions* (mm)		
	inch	mm	size	T	C	d	E
RPMDI14NPT14R9	1/4"	6,4	04	1/4"-18	29	4	15
RPMDI38NPT14R9	1/4"	6,4	04	3/8"-18	29	4	19
RPMDI38NPT38R9	3/8"	9,5	06	3/8"-18	29	7	19
RPMDI12NPT12R9	1/2"	12,7	08	1/2"-14	35	9,5	22
RPMDI34NPT34R9	3/4"	19,0	12	3/4"-14	39	15	27
RPMDI1NPT1R9	1"	25,4	16	1"-11.1/2	46	19	36