
FEMMINA JIC 45° CON SVASATURA CONICA 74°
JIC FEMALE 45° WITH 74° CONICAL BORE

DKJ-45°

Tipo di connessione *Connection Type*	Filetto femmina UN/UNF *Female UN/UNF Thread*
Tipo di tenuta *Sealing Type*	Svasatura Conica 74° *74° Conical Bore*
Normativa *Standard*	SAE J514
Materiale *Material*	Acciaio AVP *Carbon Steel*
Finitura superficiale *Surface Finishing*	Zincatura trivalente *Zinc Plating*



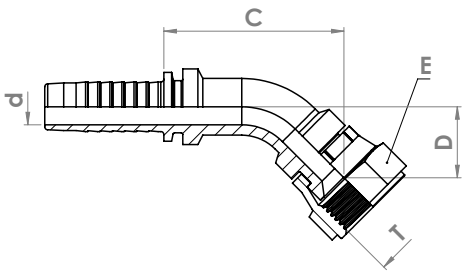

Codice *Part Number*	Diametro tubo *Hose Size*			Filetto *Thread*	Dimensioni *Dimensions* (mm)			
	inch	mm	size	T	C	d	E	D
RPF45716J316	3/16"	4,8	03	7/16"-20	32	3	15	14
RPF45716J14	1/4"	6,4	04	7/16"-20	34	4	15	13
RPF4512J14	1/4"	6,4	04	1/2"-20	35	4	17	14
RPF45916J14	1/4"	6,4	04	9/16"-18	36	4	19	15
RPF45916J516	5/16"	8,0	05	9/16"-18	37	5,5	19	20
RPF45916J38	3/8"	9,5	06	9/16"-18	53	7	19	17
RPF4558J38	3/8"	9,5	06	5/8"-18 (SAE 45°)	42	7	22	17
RPF4534J38	3/8"	9,5	06	3/4"-16	43	7	24	18
RPF4534J12	1/2"	12,7	08	3/4"-16	50	9,5	24	21
RPF4578J12	1/2"	12,7	08	7/8"-14	52	9,5	27	23
RPF451116J12	1/2"	12,7	08	1"1/16-12	53	9,5	32	24
RPF4578J58	5/8"	16,0	10	7/8"-14	58	12	27	23
RPF451116J58	5/8"	16,0	10	1"1/16-12	59	12	32	24
RPF451116J34	3/4"	19,0	12	1"1/16-12	69	15	32	27
RPF451316J34	3/4"	19,0	12	1"3/16-12	69	15	36	27
RPF451516J34	3/4"	19,0	12	1"5/16-12	72	15	38	30
RPF451516J1	1"	25,4	16	1"5/16-12	83	20	38	34