
FEMMINA JIC 90° CON SVASATURA CONICA 74°
JIC FEMALE 90° WITH 74° CONICAL BORE

DKJ-90°

Tipo di connessione *Connection Type*	Filetto femmina UN/UNF *Female UN/UNF Thread*
Tipo di tenuta *Sealing Type*	Svasatura conica 74° *74° Conical Bore*
Normativa *Standard*	SAE J514
Materiale *Material*	Acciaio AVP *Carbon Steel*
Finitura superficiale *Surface Finishing*	Zincatura trivalente *Zinc Plating*



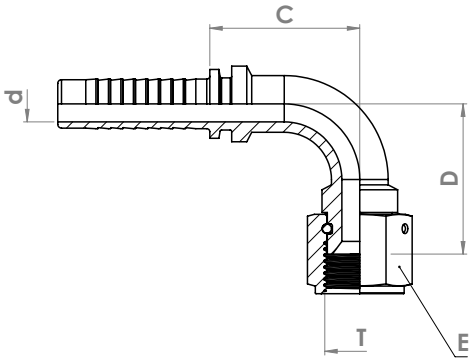


Codice *Part Number*	Diametro tubo *Hose Size*			Filetto *Thread*	Dimensioni *Dimensions* (mm)			
	inch	mm	size	T	C	d	E	D
RPF90716J14R9	1/4"	6,4	04	7/16"-20	26	4	17	26
RPF90916J38R9	3/8"	9,5	06	9/16"-18	35	7	19	33
RPF9034J12R9	1/2"	12,7	08	3/4"-16	40	9,5	24	39
RPF9078J12R9	1/2"	12,7	08	7/8"-14	40	9,5	27	41
RPF9078J58R9	5/8"	16,0	10	7/8"-14	46	12	27	45
RPF901116J34R9	3/4"	19,0	12	1"1/16-12	58	15	32	54
RPF901516J1R9	1"	25,4	16	1"5/16-12	72	20	41	68

FEMMINA JIC 45° CON SVASATURA CONICA 74°
JIC FEMALE 45° WITH 74° CONICAL BORE

DKJ-45°

Tipo di connessione *Connection Type*	Filetto femmina UN/UNF *Female UN/UNF Thread*
Tipo di tenuta *Sealing Type*	Svasatura conica 74° *74° Conical Bore*
Normativa *Standard*	SAE J514
Materiale *Material*	Acciaio AVP *Carbon Steel*
Finitura superficiale *Surface Finishing*	Zincatura trivalente *Zinc Plating*

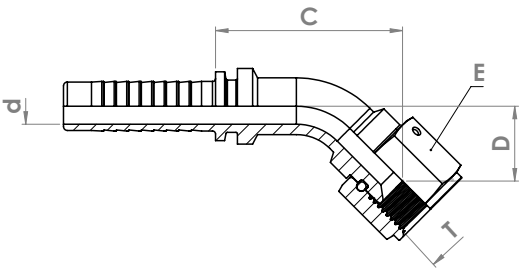



Codice *Part Number*	Diametro tubo *Hose Size*			Filetto *Thread*	Dimensioni *Dimensions* (mm)			
	inch	mm	size	T	C	d	E	D
RPF45716J14R9	1/4"	6,4	04	7/16"-20	42	4	17	15
RPF45916J38R9	3/8"	9,5	06	9/16"-18	53	7	19	18
RPF4534J12R9	1/2"	12,7	08	3/4"-16	66	9,5	24	22
RPF4578J12R9	1/2"	12,7	08	7/8"-14	67	9,5	27	23
RPF4578J58R9	5/8"	16,0	10	7/8"-14	69	12	27	23
RPF451116J34R9	3/4"	19,0	12	1"1/16-12	85	15	32	28
RPF451516J1R9	1"	25,4	16	1"5/16-12	109	20	41	36