
FEMMINA JIC 90° CON SVASATURA CONICA 74°
JIC FEMALE 90° WITH 74° CONICAL BORE

DKJ-90°

Tipo di connessione *Connection Type*	Filetto femmina UN/UNF *Female UN/UNF Thread*
Tipo di tenuta *Sealing Type*	Svasatura Conica 74° *74° Conical Bore*
Normativa / *Standard*	SAE J514
Materiale / *Material*	Acciaio AVP *Carbon Steel*
Finitura superficiale / *Surface Finishing*	Zincatura trivalente *Zinc Plating*



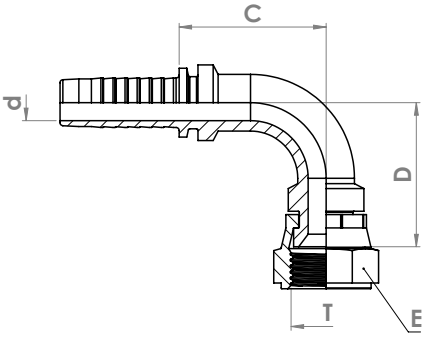

Codice *Part Number*	Diametro tubo *Hose Size*			Filetto *Thread*	Dimensioni *Dimensions* (mm)			
	inch	mm	size	T	C	d	E	D
RPF90516J18	1/8"	3,5	02	5/16"-24	-	1,9	-	-
RPF90716J316	3/16"	4,8	03	7/16"-20	22	3	15	26
RPF90716J14	1/4"	6,4	04	7/16"-20	23	4	15	26
RPF9012J14	1/4"	6,4	04	1/2"-20	23	4	17	27
RPF90916J14	1/4"	6,4	04	9/16"-18	25	4	19	27
RPF90916J516	5/16"	8,0	05	9/16"-18	29	5,5	19	33
RPF90916J38	3/8"	9,5	06	9/16"-18	33	7	19	32
RPF9058J38	3/8"	9,5	06	5/8"-18 (SAE 45°)	33	7	22	32
RPF9034J38	3/8"	9,5	06	3/4"-16	33	7	24	37
RPF9034J12	1/2"	12,7	08	3/4"-16	39	9,5	24	41
RPF9078J12	1/2"	12,7	08	7/8"-14	39	9,5	27	41
RPF901116J12	1/2"	12,7	08	1"1/16-12	39	9,5	32	42
RPF9078J58	5/8"	16,0	10	7/8"-14	45	12	27	45
RPF901116J58	5/8"	16,0	10	1"1/16-12	45	12	32	45
RPF901116J34	3/4"	19,0	12	1"1/16-12	56	15	32	52
RPF901316J34	3/4"	19,0	12	1"3/16-12	56	15	36	53
RPF901516J34	3/4"	19,0	12	1"5/16-12	56	15	38	57
RPF901516J1	1"	25,4	16	1"5/16-12	70	20	38	65