
FEMMINA BSPP 90° CON SVASATURA CONICA 60°
BSPP 90° FEMALE WITH 60° CONICAL BORE

DKR-90°

Tipo di connessione *Connection Type*	Filetto femmina BSPP *Female BSPP Thread*
Tipo di tenuta *Sealing Type*	Cono 60° *60° Cone*
Normativa *Standard*	ISO 8434-6, BS 5200
Materiale *Material*	Acciaio AVP *Carbon Steel*
Finitura superficiale *Surface Finishing*	Zincatura trivalente *Zinc Plating*



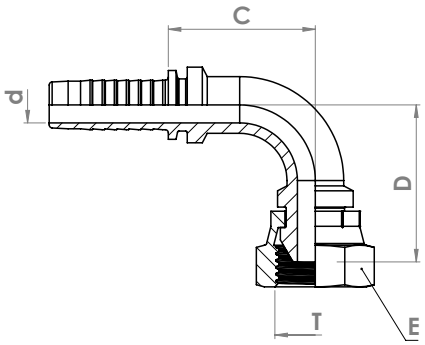

Codice *Part Number*	Diametro tubo *Hose Size*			Filetto *Thread*	Dimensioni *Dimensions* (mm)			
	inch	mm	size	T	C	d	E	D
RPF901818	1/8"	3,5	02	1/8"-28	22	1,9	14	24
RPF9018316	3/16"	4,8	03	1/8"-28	22	3	14	24
RPF9014316	3/16"	4,8	03	1/4"-19	22	3	19	26
RPF901814	1/4"	6,4	04	1/8"-28	23	4	15	29
RPF901414	1/4"	6,4	04	1/4"-19	23	4	19	29
RPF903814	1/4"	6,4	04	3/8"-19	23	4	22	32
RPF9038516	5/16"	8,0	05	3/8"-19	29	5,5	22	36
RPF903838	3/8"	9,5	06	3/8"-19	33	7	22	38
RPF901238	3/8"	9,5	06	1/2"-14	33	7	27	37
RPF903812	1/2"	12,7	08	3/8"-19	39	9,5	22	39
RPF901212	1/2"	12,7	08	1/2"-14	39	9,5	27	45
RPF905812	1/2"	12,7	08	5/8"-14	39	9,5	30	41
RPF903412	1/2"	12,7	08	3/4"-14	39	9,5	32	44
RPF901258	5/8"	16,0	10	1/2"-14	45	12	27	47
RPF905858	5/8"	16,0	10	5/8"-14	49	12	30	54
RPF903458	5/8"	16,0	10	3/4"-14	54	12	32	56
RPF903434	3/4"	19,0	12	3/4"-14	54	15	32	59
RPF90134	3/4"	19,0	12	1"-11	56	15	38	58
RPF9011	1"	25,4	16	1"-11	73	20	38	72
RPF90114114	1"1/4	31,8	20	1"1/4-11	85	26	50	86
RPF90112112	1"1/2	38,1	24	1"1/2-11	99	30	55	100