
FEMMINA BSPP CON SVASATURA CONICA 60°
BSPP FEMALE WITH 60° CONICAL BORE

DKR

Tipo di connessione *Connection Type*	Filetto femmina BSPP *Female BSPP Thread*
Tipo di tenuta *Sealing Type*	Cono 60° *60° Cone*
Normativa *Standard*	ISO 8434-6, BS 5200
Materiale *Material*	Acciaio AVP *Carbon Steel*
Finitura superficiale *Surface Finishing*	Zincatura trivalente *Zinc Plating*



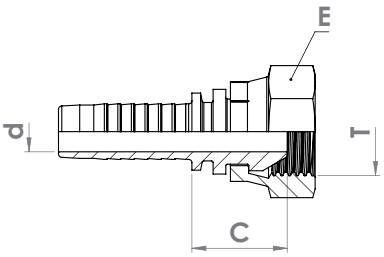

Codice *Part Number*	Diametro tubo *Hose Size*			Filetto *Thread*	Dimensioni *Dimensions* (mm)		
	inch	mm	size	T	C	d	E
RPFD1818	1/8"	3,5	02	1/8"-28	16	1,9	14
RPFD1418	1/8"	3,5	02	1/4"-19	16	1,9	17
RPFD1848	5/32"	4,0	02,5	1/8"-28	16	2,4	14
RPFD1448	5/32"	4,0	02,5	1/4"-19	16	2,4	17
RPFD18316	3/16"	4,8	03	1/8"-28	16	3	14
RPFD14316	3/16"	4,8	03	1/4"-19	18	3	19
RPFD1814	1/4"	6,4	04	1/8"-28	18	4	15
RPFD1414	1/4"	6,4	04	1/4"-19	18	4	19
RPFD3814	1/4"	6,4	04	3/8"-19	20	4	22
RPFD1214	1/4"	6,4	04	1/2"-14	22	4	27
RPFD14516	5/16"	8,0	05	1/4"-19	18	5,5	19
RPFD38516	5/16"	8,0	05	3/8"-19	20	5,5	22
RPFD12516	5/16"	8,0	05	1/2"-14	22	5,5	27
RPFD1438	3/8"	9,5	06	1/4"-19	18	7	19
RPFD3838	3/8"	9,5	06	3/8"-19	20	7	22
RPFD1238	3/8"	9,5	06	1/2"-14	22	7	27
RPFD3812	1/2"	12,7	08	3/8"-19	20	9,5	22
RPFD1212	1/2"	12,7	08	1/2"-14	23	9,5	27
RPFD5812	1/2"	12,7	08	5/8"-14	23	9,5	30
RPFD3412	1/2"	12,7	08	3/4"-14	22	9,5	32
RPFD1258	5/8"	16,0	10	1/2"-14	23	12	27
RPFD5858	5/8"	16,0	10	5/8"-14	22	12	30
RPFD3458	5/8"	16,0	10	3/4"-14	22	12	32
RPFD3434	3/4"	19,0	12	3/4"-14	23	15	32
RPFD134	3/4"	19,0	12	1"-11	25	15	38
RPFD11	1"	25,4	16	1"-11	26	20	38
RPFD1141	1"	25,4	16	1"1/4-11	30	20	50
RPFD114114	1"1/4	31,8	20	1"1/4-11	32	26	50
RPFD112112	1"1/2	38,1	24	1"1/2-11	32	32	55