
MASCHIO BSPP CON SVASATURA CONICA 60°
BSPP MALE WITH 60° CONICAL BORE

AGR

Tipo di connessione *Connection Type*	Filetto maschio BSPP *Male BSPP Thread*
Tipo di tenuta *Sealing Type*	Svasatura conica 60° *60° Conical Bore*
Normativa *Standard*	ISO 8434-6, BS 5200
Materiale *Material*	Acciaio AVP *Carbon Steel*
Finitura superficiale *Surface Finishing*	Zincatura trivalente *Zinc Plating*



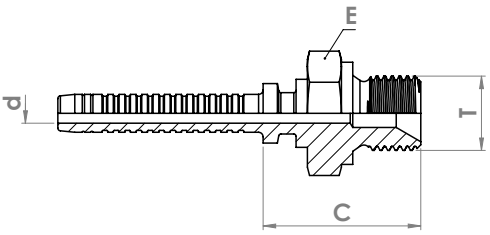


Codice *Part Number*	Diametro tubo *Hose Size*			Filetto *Thread*	Dimensioni *Dimensions* (mm)		
	inch	mm	size	T	C	d	E
RTPMD14BP14L	1/4"	6,4	04	1/4"-19	28	3,5	19
RTPMD38BP38L	3/8"	9,5	06	3/8"-19	30	6,5	22
RTPMD12BP12L	1/2"	12,7	08	1/2"-14	34	9	27

FEMMINA BSPP CON SVASATURA CONICA 60°
BSPP FEMALE WITH 60° CONICAL BORE

DKR

Tipo di connessione *Connection Type*	Filetto femmina BSPP *Female BSPP Thread*
Tipo di tenuta *Sealing Type*	Cono 60° *60° Cone*
Normativa *Standard*	ISO 8434-6, BS 5200
Materiale *Material*	Acciaio AVP *Carbon Steel*
Finitura superficiale *Surface Finishing*	Zincatura trivalente *Zinc Plating*

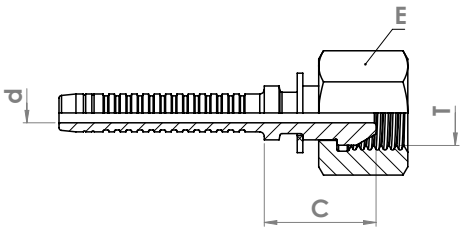



Codice *Part Number*	Diametro tubo Hose Size			Filetto *Thread*	Dimensioni *Dimensions* (mm)		
	inch	mm	size	T	C	d	E
RTPFD14BP14L	1/4"	6,4	04	1/4"-19	20	3,5	19
RTPFD38BP38L	3/8"	9,5	06	3/8"-19	24	6,5	22
RTPFD12BP12L	1/2"	12,7	08	1/2"-14	24	9	27